

ON THE ROAD

用户手册

规格参数

MODEL 型号	M4-PRO
LED	M50-F9 / W5050 / 519AV1
电池	1 x 16340 / CR123A / RCR123A
尺寸	55(长) x 27(灯头) x 22.5(筒身)mm
净重	42g（不含电池）电池 17g
开关	单击开机 轻触换挡
调光	4 档+超高亮+爆闪-信标-SOS
提醒	>20%蓝色 <10%红色 <5%红闪
in out 驱动	高效恒流电路 智能温控
防呆	防误触/过热安全保护/防电池反装
保护	智能过热保护、防过充、防过放
Color 颜色	钛色
Material 材质	不锈钢+铝合金 硬质氧化处理

亮度与时间


FL1 STANDARD 档位	微	低	中	高
亮度	8lm	100lm	550lm	*1100lm
续航	≈2days	3h50m	50m	≈40m
充电	约 50 分钟充满			
射程	180m			
光强	8100cd			
防跌	1m			
防水	IPX-6			

注 1：它依靠铝合金外壳散热，发热是正常现象。


注 2：实时监测温度，主动智能调节，因此续航时间为持续时间累加的近似值，与散热环境密切相关。

注 3：上述数据以 ON THE ROAD 700mAh 高倍率锂电池和 M50-F9 版本在实验室环境中测试所得。会随着个体、电池和使用环境、特别是散热状况的变化而有差异。

智能充电

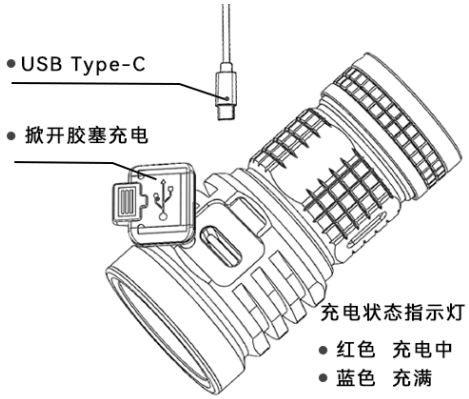


剩余电量提醒



※ 具有锂电保护机制，当电压达到预设阈值时，自动切断电源。

10% 红灯
5% 红灯闪烁
0% 自动切断电源保护电池

操作说明

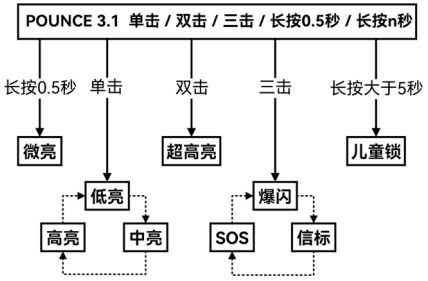

※ 【超高亮】3100 流明约 1 分钟缓慢下降到 500 流明，之后随温度浮动，平衡发热与散热。

※ 双击 及 三击，具有最高优先级，任意状态（含关机状态）均可快速激活。

※ 智能温控具有最高优先级，【高亮】能维持的时间取决于运动/静止状态时的环境温度。

※ 过热安全保护，在所有的温控调节措施失效后，系统会强制关机，保护您和锂电池。

闪烁模式：三击激活【爆闪】-【信标】-【SOS】优先进入【爆闪】，再次单击切换模式
长按半秒关机；

儿童锁：关机状态，持续按住开关(忽略过程中灯光变化)，直至按钮红色闪烁，及时松开关。锁定后无法开机，按钮每 3 秒慢闪烁 1 次提示处于锁定状态。**解锁：**锁定状态，持续按住开关，直至前面的大灯闪烁 3 次。

复　位：三击【爆闪】，再持续按住开关(忽略过程中灯光变化)直至大灯闪烁。闪烁后及时松开关。

档位锁

① 选择需要锁定的档位，【低亮】【中亮】【高亮】的其中一个。

② 长按开关，直至大灯熄灭后再次亮起，松开开关；

③ 锁定后变成了单档模式，按一下开，再按一下关。

④ 退出“档位锁”请执行上述“复位”操作。

保修条款

ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。

在购买本产品 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。

在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。

在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如装反电池等）。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如您对在路上的产品有任何疑问,欢迎联系当地的代理商或发邮件到 service@otrlight.com

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.otrlight.com 实际信息为准。在路上拥有本说明书内容的最终解释权和修改权。

官方微信
OnTheRoad2006

新浪微博
@在路上手电

制造商：深圳市路友电子有限公司
深圳市光明新区公明街道李松蔚社区炮台路 41 号
电　话：400-670-1003　网　址：www.otrlight.com
邮　箱：otrlight@gmail.com　邮　编：518106

执行标准：Q/OTR2001-2024
GB 7000.204-2008
GB 7000.1-2015

中国制造　Made in China

修订号：A02906240

检验合格 Q.C.,PASSED

CE RoHS