

ON THE ROAD

用户手册

规格参数

MODEL 型号	M5 PRO
LED	GaN W5050 / LH351D / 519A
电池	14500 锂电池 / AA(5 号电池)
尺寸	83(无磁) / 85(磁吸) x 23 x 20mm
净重	52g（不含电池）锂电池 20g
开关	单击-开机 / 长按-关机
调光	2 档 + 爆闪 + 信标
电压	超低电压 0.6V~4.2V
in out 驱动	高效升压恒流驱动
防呆	防电池反装
保护	MCU 自动识别电池 拒充非锂电
Color 颜色	钛色
Material 材质	铝合金 x 不锈钢头


亮度与时间

FL1 STANDARD 档位	低	高
亮度	Li-ion 100lm AA 160lm	Li-ion 600lm AA 350lm
续航	Li-ion ≈24h AA ≈14h	1h50m ≈12h
充电	约 90 分钟	
射程	GaN W5050 150m / HCRI 519A 80m	
光强	5600cd / 1600cd	
防跌	1m	
防水	IPX-6	

注 1：由于本产品具有智能温控保护功能，此【高亮】档的续航时间为累加时间。

注 2：上述数据以 ON THE ROAD 3.7V 14500 锂电池与 GaN W5050 版本在实验室环境中测试所得，可能随着个体、电池和使用环境的变化而有差异。


智能充电

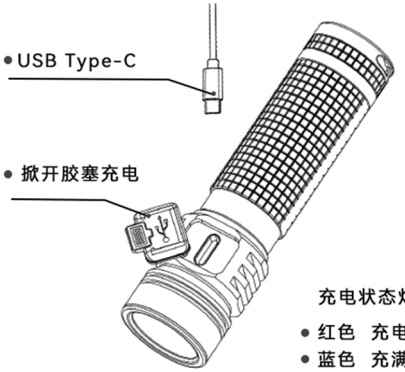

⚠特别注意

※ USB 接口只能为 3.7V 14500 锂电池充电。不能为其它任何电池充电，强行充电可能引发危险。

操作说明

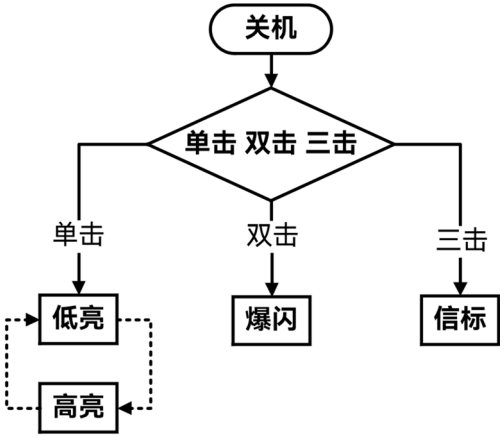

长按：关机，任何档位长按均可关机；

亮度调节：轻触切换档位，依上图循环；

特殊档位：双击激活【爆闪】；

三击激活【信标】；

电池的选择

14500 锂电池(3.7V)	推荐	可直充
5 号(AA)电池(1.5V)	兼容	不可充电
5 号镍氢电池(1.2V)	兼容	不可直充
5 号锂电池(1.5V)	兼容	不可直充

⚠**请注意：**禁止对 3.7V 锂电池以外的任何电池进行充电，若强行充电可能引发危险。

提醒：超低电压启动 0.6V，此模式无法切换档位。

保养与维护

若把本产品放置在包内，请旋松尾盖即可切断电源，防止误触开机，造成电量浪费。

若长时间不使用本产品，请将电池充电至 80%以上，单独存放在阴凉干燥处。

长期使用后若发现 O 型圈磨损，请及时更换。

保修条款

ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。

在购买本产品 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。

在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。

在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如装反电池等）。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如您对在路上的产品有任何疑问,欢迎联系当地的代理商或发邮件到 otrlight@gmail.com

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.otrlight.com 实际信息为准。在路上拥有本说明书内容的最终解释权和修改权。

官方微信
OnTheRoad2006

新浪微博
@在路上手电

制造商：深圳市路友电子有限公司

地　址：深圳市光明新区公明街道李松蔚社区炮台路 41 号

电　话：400-670-1003　网 址：www.otrlight.com

邮　箱：otrlight@gmail.com　邮 编：518106

执行标准：Q/OTR-2023

中国制造　Made in China

修订号：A02009230

检验合格
Q.C.,PASSED

CE RoHS