
ON THE ROAD

用户手册

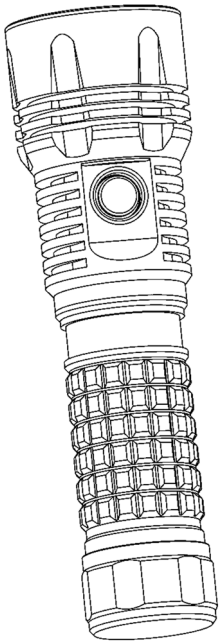

规格参数

型号	X4-Gen5
LED	W5050 / W7070 / M50-F9
电池	1 x 21700 / 1 x 18650 锂电池
尺寸	126mm x 36mm x 25.4mm
净重	98g（不含电池）电池 68g
开关	单击开机 轻触换挡 长按关机
调光	4 档+超高亮+爆闪-信标-SOS
电量	>20%蓝色 <10%红色 <5%红闪
驱动	高效恒流驱动 MCU 内建 POUNCE
防呆	双倍力开关防误触、防电池反装
保护	智能过热保护、防过充、防过放
颜色	钛色
材质	不锈钢+铝合金 硬质氧化处理

亮度与时间


FL1 STANDARD 档位	微	低	中	高
亮度	15 lm	120 lm	680 lm	1300 lm
续航	≈7Day	24h	4h	3h10m
充电	使用 5V 3A 充电器约 3 小时			
射程	W50 530m / W70 470m / F9 410m			
光强	70200cd / 55200cd / 42000cd			
防跌	1m			
防水	IPX-6			

注 1：由于本产品具有智能温控保护功能，此【高亮】档的续航时间为累加时间。

注 2：上述数据以 ON THE ROAD 5000mAh 21700 锂电池与 W7070 版本在实验室环境中测试所得，可能随着个体、电池和使用环境的变化而有差异。

注 3：充电时间会随着电池性能变化而变化。

智能充电

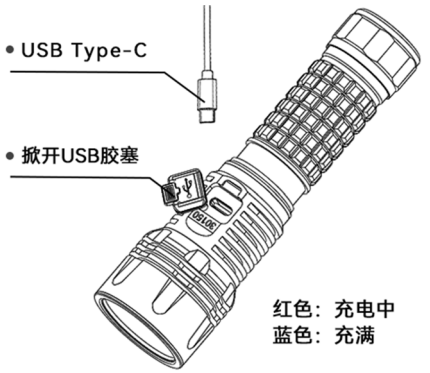


剩余电量提醒



※ 具有锂电保护机制，当电压达到预设阀值时，自动切断电源。

10% 红灯
5% 红灯闪烁
0% 自动切断电源

操作说明

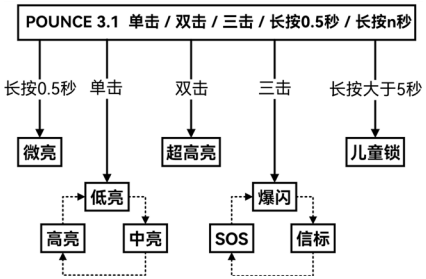

※ 【超高亮】W5050 2200 流明 530 米 W7070 4000 流明 470 米 M50-F9 5000 流明 410 米

※ 均保持 60 秒后缓慢下降，平衡发热与散热。

※ 双击 及 三击，具有最高优先级，任意状态（含关机状态）均可快速激活。

※ 智能温控具有最高优先级，【高亮】能维持的时间取决于运动/静止状态时的环境温度。

闪烁模式： 三击激活【爆闪】-【信标】-【SOS】优先进入【爆闪】，再次单击切换模式
长按半秒关机；

儿童锁： 关机状态，持续按住开关(忽略过程中灯光变化)，直至按钮红色闪烁，及时松开关。锁定后无法开机，按钮每 3 秒慢闪烁 1 次提示处于锁定状态。**解锁：** 锁定状态，持续按住开关，直至前面的大灯闪烁 3 次。

复　位： 三击【爆闪】，再持续按住开关(忽略过程中灯光变化)直至大灯闪烁。闪烁后及时松开关。

档位锁

① 选择需要锁定的档位，【低亮】【中亮】【高亮】的其中一个。

② 长按开关，直至大灯熄灭后再次亮起，松开开关；

③ 锁定后变成了单档模式，按一下开，再按一下关。

④ 退出“档位锁”请执行上述“复位”操作。

保修条款

ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。

在购买本产品 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。

在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。

在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如装反电池等）。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如您对在路上的产品有任何疑问,欢迎联系当地的代理商或发邮件到 service@otrlight.com

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.otrlight.com 实际信息为准。在路上拥有本说明书内容的最终解释权和修改权。

官方微信
OnTheRoad2006

新浪微博
@在路上手电

制造商：深圳市路友电子有限公司
深圳市光明新区公明街道李松蓢社区炮台路 41 号
电　话：400-670-1003　网　址：www.otrlight.com
邮　箱：otrlight@gmail.com　邮　编：518106

执行标准：Q/OTR2001-2024
GB 7000.204-2008
GB 7000.1-2015

中国制造　Made in China

检验合格 Q.C.,PASSED

修订号：A00306240

CE RoHS