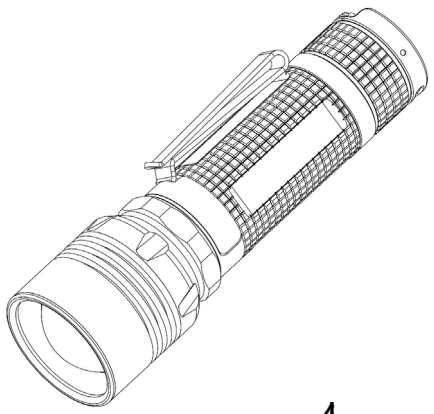


ON THE ROAD

用户手册

规格参数

MODEL	型号	i5-Gen 2
	LED	W5050
	电池	1 x 18650 锂电池
	尺寸	105mm x ϕ30.7mm x ϕ24mm
	净重	88g（不含电池 47g）
	开关	尾部 半按选择档位 全按锁定
	调光	[微]-[低]-[中]-[高] + 隐藏爆闪
	提醒	3%每 20 秒闪 3 次，1%连续闪烁
in out	驱动	高效恒流驱动 关机后记忆
	防呆	防电池装反 防误触开灯
	保护	过热强制关机 防过充 防过放
Color	颜色	钛色
Material	材质	铝合金 阳极氧化耐磨处理

亮度与时间


FL1 STANDARD	档位	微	低	中	高
	亮度	10lm	150lm	600lm	*2000lm
	续航	≈8d	12h	3h20m	≈2h
	充电	使用 5V 3A 充电器约 2 小时			
	射程	聚光 470m / 泛光 72m			
	光强	聚光 55,200cd / 泛光 1300cd			
	防跌	1m			
	防水	IPX-6			

注 1：它依靠铝合金外壳散热，发热是正常现象。

注 2：实时监测温度，主动智能调节，因此续航时间为持续时间累加的近似值，与散热环境密切相关。

注 3：上述数据以 ON THE ROAD 标配 18650 电池与 W5050 版本，在 23℃±3 环境中测试，采取 3 个样本平均值四舍五入所得。会随着个体、电池及使用环境的变化有差异，特别是散热状况的变化。


USB 直充电

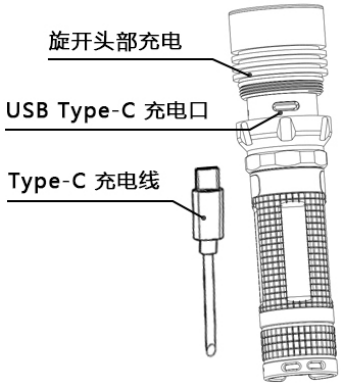

充电步骤：

1、 逆时针旋开头部 防水盖；
2、 按下尾部开关，打开手电；
3、 插入 USB 充电线，灯光自动熄灭；
4、 观察侧面小孔，红色表示接驳正确，蓝色表示未充电。灯光由红色转成蓝色表示充满。

操作说明

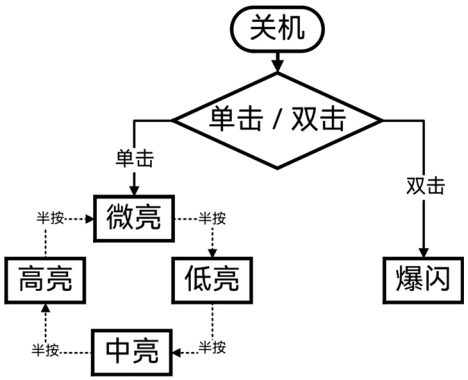


切换档位：开灯后，半按(开关不按响) 选择档位，全按下锁定档位，4 个档位递增循环；

档位记忆：关灯后，系统记录关机前的档位，再次开灯恢复这个档位。

特殊档位：双击激活隐藏的【爆闪】档位；

无极变焦：凸透镜成像原理，滑动灯头改变焦距调焦。

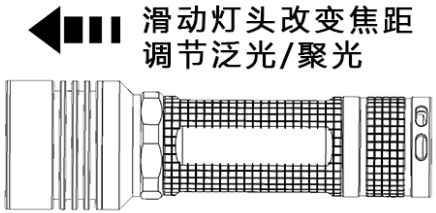

※ **过热保护：**具有主动温度控制系统，实时监测外壳温度，根据运行时间及温度主动调节亮度输出，以平衡发热与散热。

※ 请勿让灯光直射人或动物的眼睛；

※ 本产品处于【高亮】状态外壳会发热，是正常散热的表现，它是依靠铝合金外壳散热的；

※ 若长时间不使用本产品，请将电池充电至 80%以上，取出单独存放在阴凉干燥处；

※ 长期使用后若发现 O 型圈磨损，请及时更换。

保修条款

ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。

在购买本产品 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。

在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。

在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如装反电池等）。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如您对在路上的产品有任何疑问,欢迎联系当地的代理商或发邮件到 otrlight@gmail.com

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.otrlight.com 实际信息为准。在路上拥有本说明书内容的最终解释权和修改权。

官方微信
OnTheRoad2006

新浪微博
@在路上手电

制造商：深圳市路友电子有限公司
深圳市光明新区公明街道李松蔚社区炮台路 41 号
电 话：400-670-1003 网 址：www.otrlight.com
邮 箱：otrlight@gmail.com 邮 编：518106

执行标准：GB 7000.204-2008
GB 7000.1-2015
中国制造 Made in China
检验合格 Q.C.,PASSED
修订号：A00801250

CE RoHS