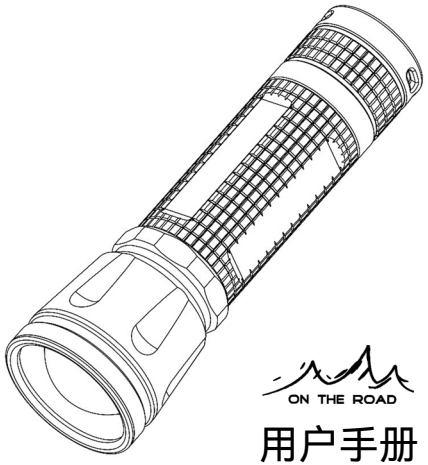


ON THE ROAD

用户手册

规格参数

MODEL 型号	Z821-26
LED	W5050
电池	1 x 18650 锂电池
尺寸	103mm x ϕ31.6mm xϕ24mm
净重	77g（不含电池 47g）
开关	机械开关，开灯后 半按切换档位
调光	[微]-[低]-[中]-[高] + 双击[超高]
电量	5%每 20 秒闪 3 次，1%连续闪烁
in out 驱动	高效恒流驱动 带记忆
防呆	防电池装反 防误触开灯
保护	基于传感器的智能过热保护
Color 颜色	哑光钛色
Material 材质	铝合金阳极氧化

亮度与时间(单位 lm)

档位	微	低	中	高*	超高*
亮度	5	130	480	1500	2100
续航	≈11d	13h30m	3h30m	≈2h10m	≈2h

充电	使用原装充电器，约 3 小时
射程	聚光 470m / 泛光 72m
光强	聚光 55,200cd / 泛光 1300cd
防跌	1m
防水	IPX6


注 1：它依靠铝合金外壳散热，发热是正常现象。

注 2：实时监测温度，主动智能调节，因此续航时间为持续时间累加的近似值，与散热环境密切相关。

注 3：上述数据以 ON THE ROAD 标配 18650 电池与 W5050 版本，在 23℃±3 环境中测试，采取 3 个样本的平均值四舍五入所得。会随着个体、电池及使用环境的变化有差异，尤其是散热状况的变化。


更换电池

逆时针旋转尾部，卸下尾盖，将电池正极（+）朝电筒头部装入

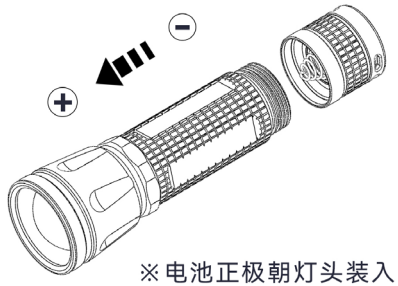

※电池正极朝灯头装入

剩余电量提醒




※ 具有锂电保护机制，当电压到达预设阈值时，自动切断电源。

5% 每 20 秒闪烁 3 次

0% 自动切断电源

操作说明

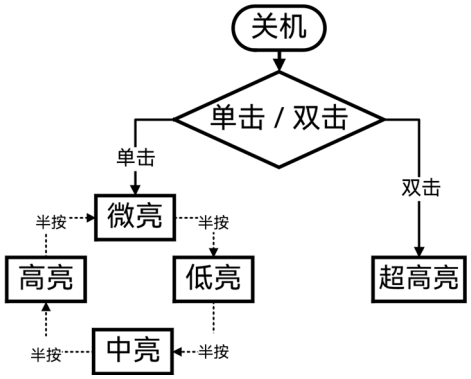

切换档位：开灯后，半按(开关不按响）切换档位。或快速开灯关灯一次，切换档位；

档位记忆：关灯后，系统记录关灯前的档位，再次开灯恢复这个档位。

激活最亮：开灯后，双击激活隐藏的【超高亮】


⚠ **过热保护：**具有主动温度控制系统，实时监测外壳温度，依据运行时间与温度相结合，主动调节亮度输出，以平衡发热与散热。**具有过热强制关机保护功能，若温度超过设定阈值强制关机。**

⚠ **本产品处于【高亮】状态外壳会发热，是正常的散热现象，它是依靠铝合金外壳散热的。请勿覆盖或包裹它，避免影响它散热。**

※ 若长时间不使用本产品，请将电池充电至 80%以上，取出单独存放在阴凉干燥处；

※ 请勿让灯光直射人或动物的眼睛；

充电

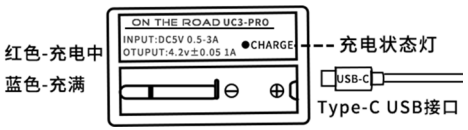

保修条款

ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。

在购买本产品 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。

在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。

在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如装反电池等）。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如您对在路上的产品有任何疑问,欢迎联系当地的代理商或发邮件到 otrlight@gmail.com

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.otrlight.com 实际信息为准。在路上拥有本说明书内容的最终解释权和修改权。

官方微信
OnTheRoad2006

新浪微博
@在路上手电

制造商：深圳市路友电子有限公司
深圳市光明新区公明街道李松蓢社区炮台路 41 号
电　话：400-670-1003 网址：www.otrlight.com
邮　箱：otrlight@gmail.com　　邮 编：518106

执行标准：GB 7000.204-2008
GB 7000.1-2015
中国制造　Made in China
检验合格 Q.C.,PASSED
修订号：A01509250

CE RoHS